

GIRAMONDO *baby*

Attraverso un viaggio ideale attorno al pianeta, coglie riferimenti da alcuni luoghi simbolici per i colori, i modelli e i disegni il mini guardaroba dei piccoli più aggiornati sulle ultime novità.



39 • FRANCIA – Abito con golfino incrociato
Molto chic il completo con bordi crochet, ideale per una passeggiata nei giardini delle Tuileries, a Parigi. Il colore dei ricami e del nastro ricorda le distese dei campi di lavanda in Provenza.

39 • FRANCIA 3/4 anni

OCCORRENTE

- g 300 di filato Super Soft colore panna n. 978 di cui g 150 per il vestito e g 150 per il golfino
- Per il ricamo: g 50 di filato Mignon colore lilla n. 2522
- Ferri n. 4 • Un ferro ausiliario a 2 punte • Un uncinetto n. 4
- Un ago da lana • Un nastro di raso lilla alto cm 4 e lungo cm 130

PUNTI IMPIEGATI

- Con i ferri: maglia rasata diritta.
- Con l'uncinetto: catenella; maglia bassissima; maglia bassa.
- Con l'ago: ricamo a punto maglia.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata dir. con i f. n. 4 = 18 m. e 27 f.

ESECUZIONE ABITINO


Dietro: con i f. n. 4 e il colore panna avviare 58 m. Lav. a m. rasata diritta. A cm 30 dall'inizio, pari a 82 f., per gli scalfi, intrecciare 2 m. per parte e, all'interno di 1 m., dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte (per dim. 1 m., sul lato destro all'inizio del f. lav. 2 m. ins. a dir. e sul lato sinistro, alla fine del f., lav. 1 acc. semplice). Restano 46 m. Proseguire a m. rasata a dir. A cm 14 dall'inizio degli scalfi, pari a 38 f., per le spalle intrecciare da ambo le parti, ogni 2 f., 6 m. per 1 volta e 5 m. per 1 volta. Restano 24 m. Proseguire su queste m., per il collo e il suo orlo, lavorando altri 22 f. Intrecciare le maglie morbidamente.

Davanti: si lavora come il dietro.

Maniche: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare 39 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lavorare 6 f. a m. rasata a dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l'orlo ripiegando il lavoro a metà e tenere sul dietro le m. sul f. a 2 punte, parallele alle m. sul normale f. di lavorazione. Nell'7° f., sul diritto del lavoro, lav. le m. a dir. prendendo a 2 a 2 le m. del f. davanti e del ferro dietro. Si forma così l'orlo, già pronto, alto cm 1.

Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a m. rasata diritta per altri 16 f., pari a cm 6, aumentando contemporaneamente 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. Si hanno 49 m. Per i giromanica, intrecciare 2 m. per parte e, all'interno di 1 m., dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte, come spiegato per il dietro. A cm 4 dagli intrecci, pari a 10 ferri, intrecciare le 37 m. rimaste.

MODELLINO CON LE MISURE

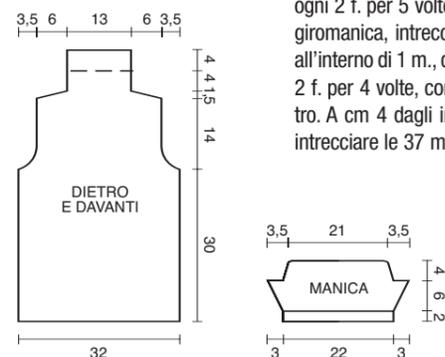

CONFEZIONE

Sul lato inferiore sinistro del davanti, con il filato lilla messo doppio eseguire il ricamo a punto maglia, a partire da 8 m. dal fianco e lavorando poi 4 righe oblique su 1 maglia, a distanza di 6 m. l'una dall'altra, come da foto. Unire il davanti e il dietro sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e attaccarle. Piegare a metà il collo sul rovescio e cucirlo. In fondo all'abito, con l'uncinetto e il panna, lav. 1 giro a m. bassa lav. in ogni maglia. Quindi lav. il seg. giro: 1 cat. (= 1 m. bassa), * 1 m. bassa nella seg. m. bassa, 3 cat., 1 m. bassissima nella 1ª di queste 3 cat. (= pipiolino), saltare la seg. m. bassa *, rip. da * a * e term. con 1 m. bassissima nella 1ª m. bassa. Tagliare e fissare il filo.

ESECUZIONE GOLFINO INCROCIATO

Dietro: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare 60 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a m. rasata dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l'orlo ripiegando il lavoro a metà e tenere sul dietro le m. sul f. a 2 punte, parallele alle m. sul normale f. di lavorazione. Nell'7° f., sul diritto del lavoro, lav. le m. a dir. prendendo a 2 a 2 le m. del f. davanti e del ferro dietro. Si forma così l'orlo, già pronto, alto cm 1. Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a m. rasata a dir. per altri 30 f., pari a cm 11. Per gli scalfi, intrecciare 3 m. per parte. Restano 54 m. Poi, all'interno di 2 m., dim. 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a destra mettere in sospenso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospenso dietro. A sinistra, mettere in sospenso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 42 m. A cm 14 dagli intrecci per gli scalfi, pari a 38 f., intrecciare per le spalle 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Intrecciare le 18 m. rimaste per la scollatura.

Davanti sinistro: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare 32 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a m. rasata a dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l'orlo nel seg. ferro come spiegato per il dietro. Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a m. rasata a dir. Sul lato sinistro, all'interno di 2 m., per la scollatura dim. 1 m. ogni 6 f. per 11 volte (= per dim. 1 m. lav. 1 acc. semplice). Contemporaneamente, a cm 11 dall'orlo, pari a 30 f., eseguire sul lato destro gli intrecci e le diminuzioni per lo scalfio come spiegato per il dietro. A cm 14 dagli intrecci per lo scalfio, pari a 38 f., intrecciare per le spalle 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.


Davanti destro: si lavora come il davanti sinistro ma in senso inverso e per le diminuzioni della scollatura lav. 2 m. ins. a dir. invece di 1 acc. semplice.

Maniche: con i f. n. 4 e un filo di diverso colore, che poi sarà sfilato, avviare 26 m. Prendere il colore panna e, iniziando con 1 f. a dir., lav. 6 f. a m. rasata dir. Sfilare il filo di diverso colore, mettendo le maglie sul ferro a 2 punte. Tenendo il lavoro sul diritto, formare l'orlo nel seg. ferro come spiegato per il dietro. Lav. a rov. il seg. ferro e proseguire a m. rasata a dir. Aum. 1 m. per parte ogni 6 f. per 8 volte. Si hanno 42 m. A cm 21 dall'orlo, pari a 56 f., per i giromanica intrecciare 3 m. per parte, poi all'interno di 1 m. dim. 1 m. per parte (a destra lav. 2 m. ins. a dir. e a sinistra 1 acc. semplice) ogni 2 f. per 13 volte. A cm 10 dall'inizio dei giromanica, pari a 26 f., intrecciare le 10 m. centrali rimaste.

CONFEZIONE

Con il filato lilla messo doppio e un ago da lana, ricamare a punto maglia le righe alla base del davanti sinistro, sopra l'orlo, come da foto. Eseguire lo stesso ricamo sulla manica sinistra, a partire da 32 f. dopo l'orlo e, procedendo da sinistra verso destra, lav. 4 righe oblique distanziate di 6 f. in altezza l'una dall'altra. Unire i davanti al dietro sulle spalle. Unirli anche sui lati ma, sopra l'orlo, lasciare un'apertura di cm 1 dove poter far passare il nastro. Lungo tutta l'apertura e scollatura dei davanti e del dietro con l'uncinetto lav. 1 riga a m. bassa sul diritto del lavoro, voltare il lavoro e lav. la seguente riga: 1 cat. (= 1 m. bassa), * 1 m. bassa nella seg. m. bassa, 3 cat., 1 m. bassissima nella 1ª di queste 3 cat. (= pipiolino), saltare la seg. m. bassa *, rip. da * a * per tutto il giro e term. con 1 m. bassa. Tagliare e fissare il filo. Cucire le maniche e attaccarle. Tagliare a metà il nastro e cucire ciascuna parte sulla punta alla base della scollatura di ogni davanti.

MODELLINO CON LE MISURE

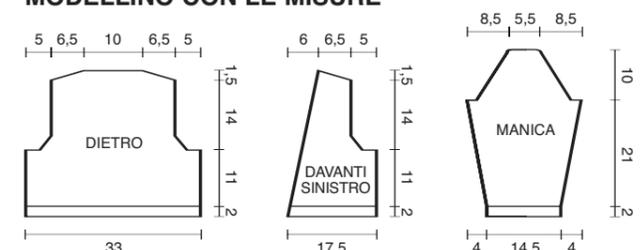



40 • AUSTRIA – Cardigan con fiori ricamati
Stile tirolese per il modello arricciato in vita da un cordoncino a passanastro. I variopinti fiori alpini sono ricamati a punto margherita sullo sfondo rasato dei davanti e delle maniche scampanate.

40 • AUSTRIA 2/3 anni

OCCORRENTE

- g 150 di filato Perlata d'Australia bianco n. 8000
- Per il ricamo: alcune gugliate dello stesso filato in panna, lilla, rosso, arancione, verde chiaro e verde scuro
- Ferri n. 2 1/2 • Due ferri n. 2 1/2 a 2 punte • Un ago da lana
- 2 bottoncini a forma di mucca

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta e rovescia. Con l'ago: p. margherita; p. lanciato e p. nodi.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 2 1/2 = 31 m. e 47 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 102 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata diritta. A cm 13 dal bordo, pari a 62 ferri, eseguire il seg. ferro di trafori sul diritto del lavoro: * 2 m. dir., 1 gettato, 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * per tutto il ferro e term. con 2 m. dir. Lav. 1 f. a rov. e pros. a m. rasata a dir. per altri 14 f., pari a cm 3. Per gli scalfi, intrecciare 4 m. per parte. Restano 94 m. Poi, all'interno di 2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 4 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a destra mettere in sospenso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospenso dietro. A sinistra, mettere in sospenso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 78 m. A cm 10 dagli intrecci per gli scalfi, pari a 48 f., per le spalle intrecciare ogni 2 f. da ambo le parti 6 m. per 3 volte e 5 m. per 1 volta. Intrecciare poi per la scollatura le 32 m. centrali rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 50 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata a diritto. A cm 13 dal bordo, pari a 62 ferri, eseguire il ferro di trafori sul diritto del lavoro come fatto per il dietro. Lav. 1 f. a rov. e pros. a m. rasata a dir. per altri 14 f. pari a cm 3. Per lo scalfo, a sinistra intrecciare 4 m. Restano 46 m. Poi, sempre su questo lato, all'interno di 2 m., dim. 2 m. ogni 4 f. per 4 volte nel seg. modo: mettere in sospenso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 38 m. A cm 5 dallo scalfo, pari a 24 ferri, per la scollatura sul lato destro intrecciare, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 4 volte e 1 m. per 4 volte. A cm 5 dall'inizio della scollatura, pari a 24 f. per la spalla intrecciare a sinistra,

ogni 2 f., 6 m. per 3 volte e 5 m. per 1 volta. Si esauriscono così le maglie. **Davanti sinistro:** si lavora come il davanti destro, ma in senso inverso e si eseguono gli aumenti decorativo come quelli spiegati per il dietro sul lato destro.

Maniche: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 74 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire a maglia rasata diritta. Dim. 1 m. per parte, all'interno di 1 m., ogni 2 f. per 6 volte e ogni 4 f. per 3 volte. Per dim. 1 m., lav. a destra 2 m. ins. a dir. e a sinistra 1 acc. semplice. Restano 56 m. A cm 6 dal bordo, pari a 28 ferri, eseguire sul dir. del lavoro 1 f. di diminuzioni, lavorando a distanza regolare prima 2 m. ins. a dir. per 3 volte e poi 1 acc. semplice per 3 volte. Restano 50 m. Lav. altri 44 f., pari a cm 9, e contemporaneamente aum. 1 m. per parte ogni 4 f. per 8 volte. Si hanno 66 m. A cm per i giromanica intrecciare 4 m. per parte. Restano 58 m. Poi, all'interno di 2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 11 volte. Eseguire le diminuzioni decorative come fatto per il dietro. Restano 14 m. A cm 9 dagli intrecci dei giromanica, pari a 44 f., intrecciarle.

Bordo della scollatura: con i f. n. 2 1/2 e il bianco avviare 72 m. Lav. 12 f. a m. rasata a rov. Intrecciare le maglie.

Bordo delle aperture (fame 2): lav. come il bordo della scollatura, ma avviare 70 m.


Cordoncino: con i f. a 2 punte n. 2 1/2 e il bianco avviare 3 m. e lav. 1 ferro a diritto. Quando le maglie lavorate si trovano sul ferro destro, vanno spinte in fondo a questo stesso ferro, vicino all'altra punta, e senza voltare il lavoro portare il filo dietro e lav. a dir. il seg. ferro come avviene normalmente, da destra verso sinistra. Rip. questi movimenti anche per eseguire tutti i seguenti ferri e a poco a poco si formerà una lunga corda tubolare, simile a una stringa. Pros. in questo modo fino a raggiungere la lunghezza di cm 85. Intrecciare le maglie. Tagliare e fissare il filo.

CONFEZIONE

Come si vede in fotografia, ricamare gruppi di 3 fiori a 7 petali, con il rosso, l'arancione, il panna o il lilla, sulla parte inferiore del davanti destro e in fondo a ogni manica. Sul davanti sinistro ricamare un solo fiore in lilla. I fiori sono ricamati a punto margherita, il centro a punto nodi e le foglie sempre a punto margherita o con punti lanciati. Unire poi i davanti e il dietro sui lati e sulle spalle. Cucire le maniche e attaccarle. Piegare a metà i bordi delle aperture e cucirli in posizione, ma sul davanti destro formare 2 occhielli lasciando una piccola apertura per i bottoni a cm 1 dall'alto e dopo cm 4 da questo 1° occhiello. Piegare a metà e cucire il bordo intorno alla scollatura. Attaccare i 2 bottoni in corrispondenza agli occhielli. Inserire il cordoncino nel ferro di trafori lungo il puntovita. Eseguire un nodo alle estremità.



MODELLINO CON LE MISURE

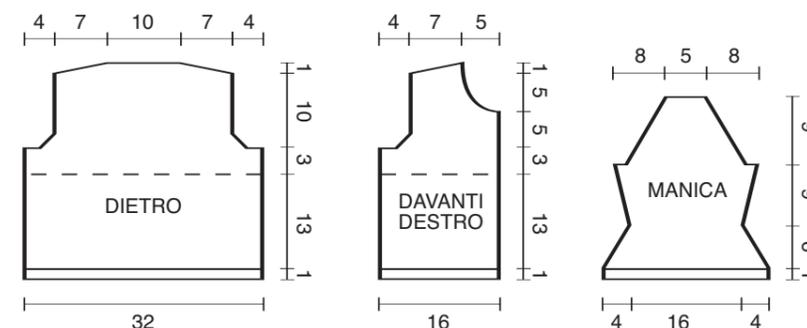

41 • INGHILTERRA – Gilet stile tennis con racchetta ricamata

Look sportivo, copiato dai campi di Wimbledon, per il modello che imita in scala ridotta un capo d'abbigliamento nei colori classici. Curati i dettagli: dai bordi a costine al ricamo in tema.



41 • INGHILTERRA 2 anni

OCCORRENTE

- g 100 di filato Gomitolo colore blu n. 2021
- Per il ricamo: alcune gugliate in bianco n. 8000, rosso n. 12246 e nocciola n.6953
- Ferri n. 2 1/2 e n. 3. • Un ferro ausiliario • Un ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta.
Con l'ago: punto maglia; punto indietro.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3 = 26 m. e 35 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 2 1/2 e il blu avviare 66 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 1 f. a coste 1/1. Proseguire a coste 1/1 per altri 5 f. cambiando a ogni ferro i seguenti colori: bianco, rosso, blu, bianco, rosso. Quindi, con i f. n. 3, lav. a m. rasata a dir., iniziando con 1 f. a dir. sul diritto del lavoro. A cm 16 dalla fine del bordo, pari a 56 f., segnare con un filo di diverso colore l'inizio dei giromanica da entrambe le parti. Lav. altri 4 ferri. Poi, all'interno di 2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 4 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a destra mettere in sospeso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospeso dietro. A sinistra, mettere in sospeso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 50 m. A cm 13 dall'inizio dei giromanica, pari a 46 f., per le spalle intrecciare 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Intrecciare poi per la scollatura le 26 m. centrali.

Davanti: si lavora come il dietro fino a cm 2 dall'inizio dei giromanica, pari a 6 ferri. Intrecciare le 4 m. centrali per la scollatura e proseguire separatamente sulle due parti, eseguendo le diminuzioni sui lati esterni come fatto per il dietro. Sui lati interni, per la scollatura, dim. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte e ogni 4 f. per 3 volte. A cm 11 dall'inizio della scollatura, pari a 40 f., per le spalle intrecciare 6 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.


Bordo della scollatura: con i f. n. 2 1/2 e il blu avviare 106 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 1 f. a coste 1/1. Proseguire a coste 1/1 per altri 5 f. cambiando a ogni ferro i seguenti colori: bianco, rosso, blu, bianco, rosso. Quindi sul diritto del lavoro intrecciare le m. a dir. con il blu.

Bordo dei giomanica (farne 2): lav. come il bordo della scollatura, ma avviare 102 m.


CONFEZIONE

Sul lato destro del davanti, a 8 m. di distanza dalle 4 centrali intrecciate per la scollatura e 2 f. prima di questo intreccio, iniziare il ricamo della racchetta a punto maglia in bianco e in nocciola come si vede nello schema, in cui 1 quadretto corrisponde a 1 m. e a 1 ferro. Ricamare in bianco a punto indietro la rete al centro della racchetta. Unire il davanti e il dietro sui lati e sulle spalle. Attaccare il bordo della scollatura incrociandolo alla base della V davanti e lasciando all'esterno i ferri a m. tubolare d'avvio. Cucire poi i bordi lungo i giromanica.

MODELLINO CON LE MISURE

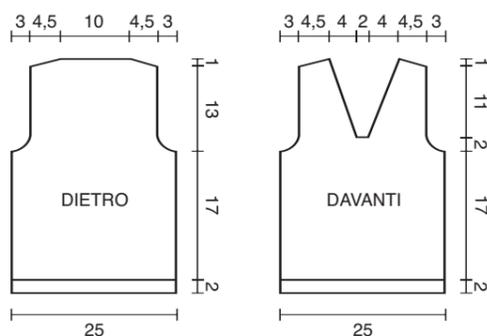

SCHEMA DEL RICAMO

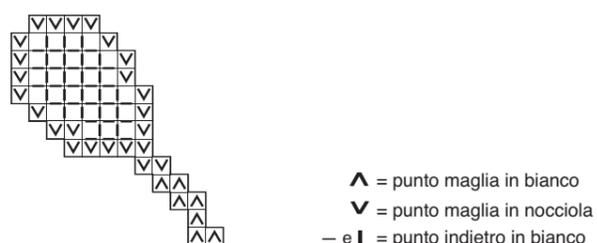

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 2 1/2 = 30 m. e 46 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 2 1/2 avviare 78 m. Lav. i 14 f. dell'orlo dentellato, pari a cm 3. Proseguire lavorando 2 f. a m. rasata a dir., 10 f. del motivo traforato e continuare a m. rasata a dir. A cm 13,5 dal ferro traforato (che andrà ripiegato) dell'orlo dentellato, per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano 74 m. Poi all'interno di 3 m. per parte, dim. 1 m. ogni 2 f. per 8 volte (all'inizio del f. lav. 2 m. ins. a dir. e alla fine del f. lav. 1 acc. semplice). Restano 58 m. A cm 8 dall'inizio degli scalfi, intrecciare per le spalle 8 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Intrecciare poi le 26 m. rimaste per la scollatura.

Davanti destro: con i f. n. 2 1/2 avviare 38 m. Lav. come il dietro fino al punto degli scalfi. Sul lato sinistro eseguire lo scalfio come il dietro. Restano 28 m. Dopo 8 ferri dal termine delle diminuzioni, pari a cm 5 dall'inizio dello scalfio, sul lato destro, per la scollatura, intrecciare, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 5 m. per 1 volta e 1 m. per 7 volte. Contemporaneamente, dopo 2 f. dall'inizio degli intrecci per la scollatura, lav. i 10 f. del motivo traforato. A cm 3 dall'inizio degli intrecci per la scollatura, intrecciare a sinistra 8 m. ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro ma in senso inverso.


Maniche: con i f. n. 2 1/2 avviare 38 m. Lav. i 14 f. dell'orlo dentellato. Proseguire lavorando 2 f. a m. rasata a dir. e 10 f. del motivo traforato. Quindi lav. a m. rasata a dir., aumentando 1 m. per parte ogni 6 f. per 7 volte. Si hanno 52 m. A cm 16,5 dal ferro traforato (che andrà ripiegato) dell'orlo dentellato, per i giomanica intrecciare 2 m. per parte. Restano 48 m. Poi, sia all'esterno che all'interno di 3 m. per parte, dim. 1 m. ogni 4 f. per 9 volte. A cm 8 dagli intrecci per i giomanica, intrecciare le 12 m. rimaste.

Bordo dell'apertura (farne 2): con i f. n. 2 1/2 avviare 64 m. Lav. i 14 f. dell'orlo dentellato. Intrecciare le maglie. Tagliare e fissare il filo.

Bordo della scollatura: lav. come il bordo dell'apertura.

CONFEZIONE

Unire i davanti al dietro sulle spalle e sui fianchi. Piegare e cucire in fondo l'orlo. Cucire le maniche, piegare e cucire in fondo l'orlo, quindi attaccarle. Piegare a metà i rispettivi bordi delle aperture davanti e cucirli lungo i margini. Piegare a metà e cucire il bordo lungo la scollatura. Attaccare i 2 bottoni, ciascuno su un davanti, all'interno del bordo dell'apertura, a cm 12,4 dall'orlo inferiore. Preparare con l'uncinetto un anello di 12 m. di catenelle unite a cerchio con 1 m. bassissima. Cucire questo anello sotto il bottone del davanti destro e usarlo per allacciare l'altro bottone, formando la figura di un 8.

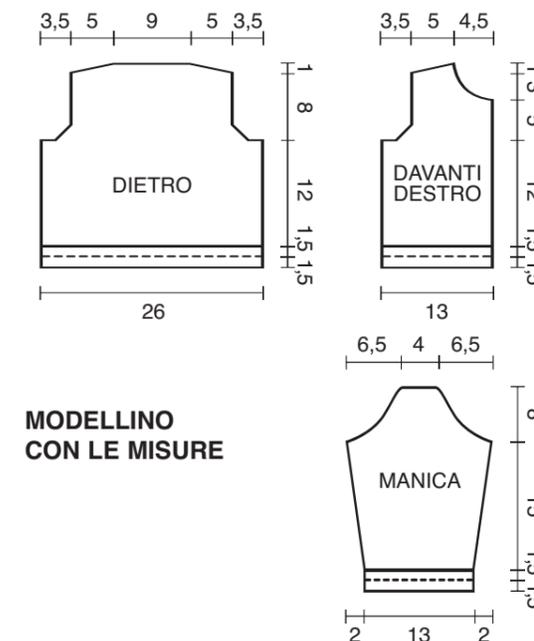

42 • IRLANDA – Giacchina arancione con trafori e bottoni a zucca

Perfetta da indossare per la celtica festa di Halloween, è allegra e divertente da portare per tutto il periodo di autunno-inverno perché vivace nella tinta, elegante nel punto e nel modello.

42 • IRLANDA 1 anno

OCCORRENTE

- g 50 di filato Mignon colore arancione n. 10087
- Ferri n. 2 1/2 • Un uncinetto n. 2
- 2 bottoncini arancioni a forma di zucca

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: maglia rasata diritta. MOTIVO TRAFORATO (lav. su un n. di m. multiplo di 4 più 2 m.): 1° f.: (dir. del lavoro) 1 m. dir., * 2 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 2° e 4° f.: lav. a rov. 3° f.: lav. a dir. 5° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir., 2 m. dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 6° e 8° f.: lav. a rov. 7° f.: lav. a dir. 9° f.: lav. come il 1° f. 10° f.: lav. a rov.

ORLO DENTELLATO (lav. su un n. di m. pari): dal 1° al 6° f.: lav. a m. rasata a dir. 7° f.: 1 m. dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir. *, rip. da * a * e term. con 1 m. dir. 8° f.: lav. a rov. dal 9° al 14° f.: lav. a m. rasata a dir. Al termine l'orlo andrà piegato a metà sul rovescio in corrispondenza del ferro di trafori.

Con l'uncinetto: catenella; maglia bassissima.

GIRAMONDO *baby*

43 • DANIMARCA – Cappotto rosa con carré a losanghe

Potrebbe appartenere alla protagonista di uno dei racconti di Hans Christian Andersen il delizioso modello a maglia rasata con piccoli rombi nella parte superiore del dietro e dei davanti.

43 • DANIMARCA 2 anni

OCCORRENTE

- g 100 di filato Nuova Irlanda colore rosa n. 13425
- Ferri n. 3 1/2 e n. 4 • Un ferro ausiliario a 2 punte
- Un uncinetto n. 3,00 • 3 bottoni a forma di orsetto

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: maglia tubolare (avvio); maglia rasata diritta; maglia rasata rovescia. PUNTO LOSANGHE (lav. su un n. di m. multiplo di 8 più 3 m.): 1° f.: (dir. del lavoro) lav. a rov. 2° f.: lav. a dir. 3° f.: lav. a rov. 4° f.: lav. a dir. 5° f.: 3 m. rov., * 1 m. allungata a rov. (= sfilare la m. seguente per i 3 ferri sottostanti, quindi lavorarla a rov. comprendendo anche i 3 fili dietro essa), 3 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il ferro. 6° f.: lav. a dir. 7° f.: lav. a rov. 8° f.: lav. a dir. 9° f.: 1 m. rov., 1 m. allungata a rov., 1 m. rov., * 2 m. rov., 1 m. allungata a rov., 1 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il ferro. 10° f.: lav. a dir. 11° f.: lav. a rov. 12° f.: lav. a dir. Ripetere sempre dal 5° al 12° ferro.

Con l'uncinetto: maglia bassa; punto gambero.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir con i f. n. 3 1/2 = 19 m. e 27 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 68 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2, per l'orlo a rullo. Proseguire a m. rasata dir. A cm 29 dal bordo, pari a 78 f., iniziare il punto losanghe con i f. n. 4, diminuendo nel corso del 1° f., 13 m. a distanza regolare (per dim. 1 m., lav. 2 m. ins. a rov.). Restano 55 m. Proseguire con il punto losanghe fino al termine. A cm 5 dall'inizio del punto losanghe, per gli scalfi, intrecciare 4 m. per parte e poi dim. 1 m. per parte ogni 2 f. per 4 volte. Restano 39 m. A cm 11 dall'inizio degli scalfi, per le spalle, intrecciare 5 m. per parte ogni 2 f. per 2 volte. Intrecciare per la scollatura le 19 m. centrali rimaste.

Davanti sinistro: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 33 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2, per l'orlo a rullo. Proseguire a m. rasata dir. A cm 29 dal bordo, pari a 78 f., iniziare il punto losanghe con i f. n. 4, diminuendo nel corso del 1° f., 6 m. a distanza regolare. Restano 27 m. Proseguire con il punto losanghe fino al termine. A cm 5 dall'inizio del punto losanghe, per lo scalfio, sul lato destro intrecciare 4 m. e poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Restano 19 m. A cm 7 dall'inizio dello scalfio, per la scollatura, sul lato sinistro intrecciare 3 m. e poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 4 dall'inizio della scollatura, per la spalle, intrecciare sul lato destro 5 m. ogni 2 f. per 2 volte. Si esauriscono così le maglie.

Davanti destro: si lavora come il davanti sinistro ma in senso inverso.

Maniche: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 36 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2, per l'orlo a rullo. Proseguire a m. rasata dir. Aum. 1 m. per parte ogni 6 f. per 6 volte. Si hanno 48 m. A cm 19 dal bordo, pari a 52 f., per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano 44 m. Poi, all'interno di 2 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 8 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni: a destra mettere in sospenso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospenso dietro. A sinistra, mettere in sospenso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 m. seguenti sul ferro sinistro. Restano 12 m. A cm 12 dagli intrecci degli scal-




fi, pari a 32 f., intrecciare le m. rimaste.

Colletto: con i f. n. 3 1/2 e il rosa avviare 81 m. Lav. 2 f. a m. tubolare e 6 f. a m. rasata rov., pari a cm 2. Intrecciare poi 13 m. per parte e lav. 20 f. a m. rasata dir., pari a cm 7, sulle 55 m. rimaste. Intrecciare le maglie.


CONFEZIONE

Lungo l'apertura del davanti sinistro, con l'uncinetto lav. 3 righe a maglia bassa e una riga a punto gambero. Eseguire la stessa rifinitura lungo il davanti destro, ma nella 2ª riga eseguire 3 occhielli, il 1° dopo 3 m. dall'alto e gli altri 2 a distanza di 6 m. dal 1° e fra loro: per ogni occhiello lav. 3 cat. e saltare 3 m. invece di lav. 3 m. basse. Nella riga seguente lav. normalmente 3 m. basse nelle 3 cat. e concludere con la riga di punto gambero. Unire il dietro ai davanti sulle spalle e sui lati. Cucire le maniche e attaccarle. Piegare verso l'alto e cucire sui lati le maglie intrecciate dopo il rullo iniziale del colletto. Attaccare il colletto lungo il ferro d'intreccio alla scollatura dei davanti e del dietro. Attaccare i 3 bottoni in corrispondenza degli occhielli.

MODELLINO CON LE MISURE

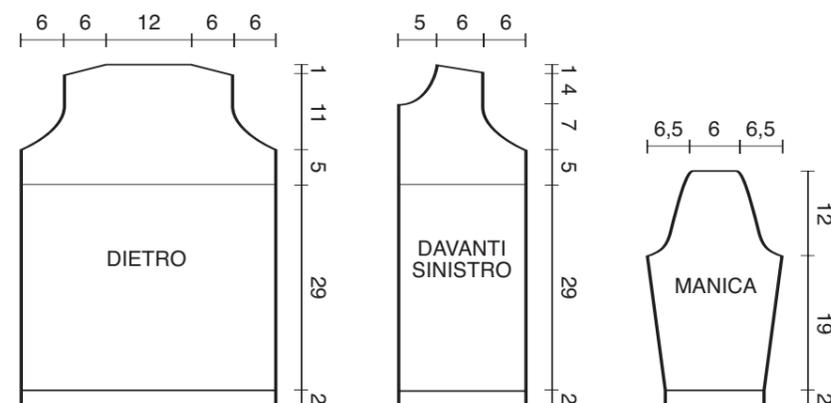

PUNTO LOSANGHE



■ = 1 m. dir.
 - = 1 m. rov. V = 1 m. allungata a rov.



44 • PERÙ – Giacca raglan arancione con ricami rossi

Stilizzato in un solo colore, sale fino alle spalle il motivo geometrico ricamato sulle maniche, ispirato ai disegni Inca. Decorative le diminuzioni dei raglan, ben visibili sulla maglia rasata.

44 • PERÙ 4 anni

OCCORRENTE

- g 150 di filato Ottocapi colore arancione n. 2323
- Per il ricamo: alcune gugliate di filato Mignon colore rosso n. 642
- Ferri n. 2 1/2 e n. 3 • Un ferro ausiliario a 2 punte
- Un ago da lana • 3 bottoni rossi

PUNTI IMPIEGATI

Con i ferri: m. tubolare (avvio); p. coste 1/1; m. rasata diritta.
Con l' ago: punto maglia.

CAMPIONE

cm 10 x 10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 3 = 28 m. e 39 f.

ESECUZIONE

Dietro: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 82 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasata dir. A cm 26 dal bordo, pari a 102 f., per gli scalfi intrecciare 2 m. per parte. Restano 78 m. Poi, per i raglan, all'interno di 3 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 13 volte. Eseguire in questo modo le diminuzioni decorative: a destra mettere in sospenso dietro sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna delle seg. 2 m. ins. con la rispettiva m. in sospenso dietro. A sinistra, mettere in sospenso davanti sul f. ausiliario 2 m. e lav. ciascuna di queste 2 m. ins. con la corrispondente delle 2 seg. m. sul ferro sinistro. Restano 26 m. A cm 13 dagli intrecci per gli scalfi, pari a 52 f., intrecciare per la scollatura.

Davanti sinistro: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 40 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasata dir. A cm 26 dal bordo, pari a 102 f., per lo scalfio sul lato destro intrecciare 2 m. Per il raglan, all'interno delle prime 3 m., dim. 2 m. sul lato destro ogni 4 f. per 11 volte come spiegato per il dietro. A cm 11 dallo scalfio, pari a 44 f., intrecciare per la scollatura le 16 m. rimaste.

Davanti destro: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 40 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasata a dir. A cm 26 dal bordo, pari a 102 f., per lo scalfio sul lato sinistro intrecciare 2 m. Per il raglan, all'interno delle ultime 3 m., dim. 2 m. sul lato sinistro ogni 4 f. per 11 volte come spiegato per il dietro. A cm 11 dallo scalfio, pari a 44 f., intrecciare per la scollatura le 16 m. rimaste.

Manica destra: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 47 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1, pari a cm 1. Proseguire con i f. n. 3 a m. rasata a dir. Aum. 1 m. per parte ogni 8 f. per 10 volte. Si hanno 67 m. A cm 23 dal bordo, pari a 90 f., intrecciare 2 m. per parte. Poi, per i raglan, all'interno di 3 m., dim. 2 m. per parte ogni 4 f. per 11 volte, come spiegato per il dietro. Proseguire eseguendo sul lato sinistro (quello che sarà unito al dietro) altre 2 diminuzioni ogni 4 f. come precedentemente e sul lato destro (quello che sarà unito al davanti) contemporaneamente intrecciare 3 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecciare poi le 3 m. rimaste.

Manica sinistra: lav. come la manica destra, ma in senso inverso.

Bordo della scollatura: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 101 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a coste 1/1, pari a cm 1,5. Intrecciare le maglie.

Bordo dell'apertura del davanti sinistro: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 103 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 6 f. a coste 1/1, pari a cm 1,5. Intrecciare le maglie.


Bordo dell'apertura del davanti destro: con l'arancione e i f. n. 2 1/2 avviare 103 m. Lav. 4 f. a m. tubolare e 2 f. a coste 1/1. Lav. poi il seg. ferro con occhiali: 3 m. a coste 1/1, intrecciare 2 m., lav. 10 m. a coste 1/1, intrecciare 2 m., lav. 10 m. a coste 1/1, intrecciare 2 m. e pros. a coste 1/1 fino alla fine del ferro. Nel seg. f. lav. a coste 1/1 riavviando a nuovo 2 m. sopra ogni gruppo di 2 m. intrecciate. Lav. altri 2 f. a coste 1/1. Intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE


Sulle 7 maglie centrali di ogni manica, con l'ago e il filo rosso eseguire il ricamo a punto maglia come si vede nello schema, in cui ogni quadretto rappresenta 1 maglia in larghezza e 1 ferro in altezza. Ripetere il ricamo per tutta la lunghezza della manica. Unire le maniche lungo i raglan ai davanti e al dietro. Unire i davanti al dietro sui fianchi. Cucire i sottomanica. Attaccare il bordo della scollatura in modo che restino all'esterno i ferri d'avvio a m. tubolare. Nello stesso modo cucire poi i bordi delle aperture: sul bordo del davanti destro gli occhiali vanno posti in alto. Attaccare in corrispondenza i bottoni sul bordo del davanti sinistro.



MODELLINO CON LE MISURE

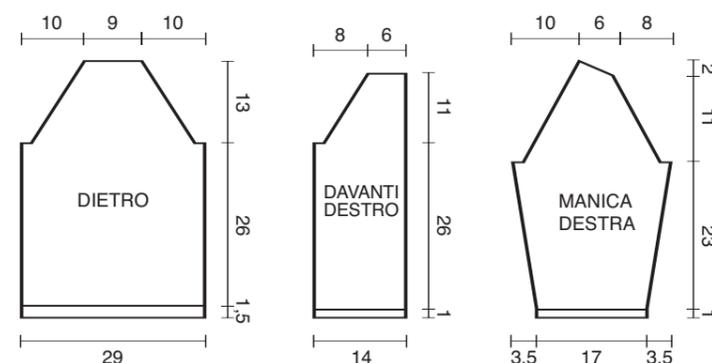

SCHEMA DEL RICAMO A PUNTO MAGLIA



∇ = punto maglia in rosso
□ = sfondo: 1 m. e 1 f. a m. rasata a dir. in arancione